


NOWY WYŁAZ DO DACHÓW PŁASKICH



KOMPATYBILNY ZE SCHODAMI STRY-
CHOWYMI DOLLE CLICKFIX® 76,
CLICKFIX® COMFORT ORAZ SCHODAMI
PRZECIWPÓŻAROWYMI DOLLE REI 45

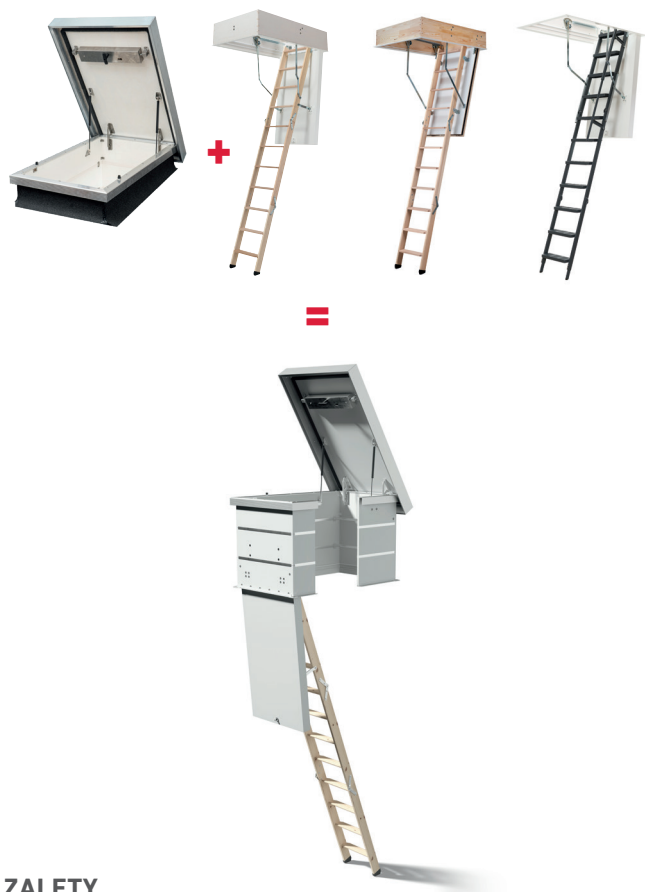


SYSTEM MODUŁOWY, PROSTY MONTAŻ

Ogromną zaletą nowego wyłazu
do dachów płaskich DOLLE jest
modułowa konstrukcja.

Instalacja krok po kroku:

- > Montaż schodów strychowych
- > Montaż dodatkowej skrzyni
(max. 4 moduły)
- > Montaż górnej pokrywy

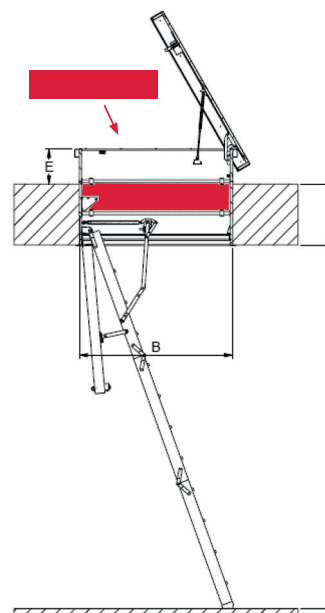

WYMIARY

Wysokość od podłogi do sufitu (A)	max. 274 cm w standardzie max. 318 cm na specjalne zamówienie (wymagana długość skrzyni 140 cm)
Wymiar otworu (L)	110/120/130/140 cm Wymiary specjalne: 110 - 160 cm
Wymiar otworu (B)	60/70 cm Wymiary specjalne: 60 - 80 cm
Wysokość całkowita	48,35 - 144,95 cm
Wysokość konstrukcji (D)	28,35 cm - max. 124,95 cm

Wysokość konstrukcji ponad
poziomym dachu (E) Min. 20 cm



TESTOWANE
obciążenie do 150 kg



NISKA WAGA



MOŻLIWY MONTAŻ PRZEZ
JEDNĄ OSOBĘ

ZALETY

- > Wyłaz do dachów płaskich wykonany ze stali ocynkowanej
ogniowo, wewnętrzna część górnej pokrywy wykonana ze sklejki
w kolorze białym
- > Zabezpieczenie przed śniegiem
- > Podwójny zamek przygotowany do montażu wkładki bębnekowej
- > Dwie sprężyny gazowe gwarantują łatwe użytkowanie
- > Sosnowa skrzynia modułowa, malowana na biało, wykończona u
góry profilem antypoślizgowym wykonanym z ekstrudowanego
aluminium

ŁATWY DOSTĘP DO DACHÓW PŁASKICH



Nowy wylaz do dachów płaskich DOLLE oferuje optymalne rozwiązania. Skrzynia wylazu może zostać połączona ze schodami strychowymi DOLLE CLICKFIX® 76, CLICKFIX® COMFORT i REI 45.

- > **Wygodne wejście na dach** dzięki schodom strychowym oraz dodatkowym stopniom w skrzyni ✓
- > **Zintegrowany system wentylacyjny** zapobiega kondensacji pary wodnej oraz powstawaniu pleśni ✓
- > **Dodatkowe zabezpieczenie chroni przed śniegiem** oraz zabrudzeniami, a także zapewnia **obieg powietrza** ✓
- > **Sprężyny gazowe w klapie** zapewniają **łatwe otwieranie i zamykanie** ✓
- > Budowa pokrywy **zapobiega zbieraniu się na niej wody** ✓
- > **Łatwy montaż** bez konieczności użycia wysięgnika ✓

ZABEZPIECZENIE PRZED ŚNIEGIEM



Specjalna uszczelka zapobiega przedostawaniu się do środka śniegu i brudu oraz powoduje cyrkulację powietrza wewnątrz skrzyni. Podwójny zamek przygotowany jest do montażu wkładki bębnekowej.

GUMOWY ODBOJNIK



Wykonany z gumy ogranicznik oraz profil aluminiowy chronią pokrywę. Niewielka przestrzeń pomiędzy profilem a pokrywą zapewnia wentylację.

STOPIEŃ W SKRZYNI



Dodatkowe aluminiowe stopnie zamontowane w modułach skrzyni zapewniają wygodne wejście na dach.

POKRYWA ZE SPADEM



Konstrukcja pokrywy ze spadem 1cm/m zabezpiecza ją przed gromadzeniem się wody.