



DOLLE®

**DOLLE
SCHODY
STRYCHOWE**

O NAS DOLLE

Firma DOLLE jest wiodącym na rynku dostawcą schodów strychowych i kondygnacyjnych oraz jednym z największych na świecie producentów schodów. Posiadamy zakłady produkcyjne w Danii, na Ukrainie, w Rumunii i w Chinach i realizujemy dostawy na cały świat.

„Bezpieczna droga na szczyt” to historia naszej firmy. Opiera się ona nie tylko na wizji i kreatywności Carla Dolle, ale także na solidarności i spójności wszystkich pracowników Grupy DOLLE. I oczywiście, co najważniejsze, na zaufaniu naszych klientów, którzy towarzyszą nam w tej partnerskiej podróży. Z DOLLE masz zawsze łatwy dostęp!

wartość U

Izolacja

Schody strychowe DOLLE clickFIX® oferują wysoką izolację termiczną. Kłapa clickFIX® składa się z grubej warstwy polistyrenu i białej płyty wykończeniowej. Wartość współczynnika U zgodnie z normą EN 12 567:1 2001-02. Im niższa wartość współczynnika U, tym mniejsze straty ciepła.



Brak mostków termicznych dzięki opatentowanej technologii clickFIX®

W przypadku tych schodów strychowych nie występują mostki termiczne, ponieważ kłapa składa się wyłącznie z materiału o wysokiej izolacyjności, a nie z konstrukcji drewnianej.



Klasa szczelności 4

Unikalny system uszczelek w schodach strychowych DOLLE zapewnia szczelność między kłapą a ramą, co zapobiega przeciągom i utracie ciepła. Są one testowane w IFT Rosenheim zgodnie z najwyższą klasą szczelności 4 - EN 12207.



Dopuszczone do obciążenia 150 kg

Schody strychowe DOLLE są bardzo stabilne i posiadają certyfikat dopuszczający obciążenie do 150 kg zgodnie z normą EN 14975.



Schody strychowe przeciwpożarowe

Ognioodporne schody strychowe.

Modele z tym oznaczeniem zostały przetestowane w testach ogniowych, w których odporność ogniowa schodów strychowych jest badana jako część budynku. Zgodność z normą EN 13501-2.



Łatwy montaż

Dzięki niskiej wadze i opatentowanej technologii „click”, schody strychowe clickFIX® mogą być w łatwy i szybki sposób zamontowane przez jedną osobę.

**EN
14975**

Wyprodukowane zgodnie z normą EN 14975


Wszystkie schody strychowe firmy DOLLE są produkowane zgodnie z normą EN 14975.



Lasy z certyfikatem FSC®

Skandynawski design i jakość wykonania łączą się z tradycyjnymi materiałami. Schody strychowe DOLLE są produkowane w Danii w zakładzie certyfikowanym przez ISO, a drewno pochodzi z odnawialnych lasów certyfikowanych przez FSC®.

DOLLE PRODUKUJE PONAD
350,000
SCHODÓW ROCZNIE

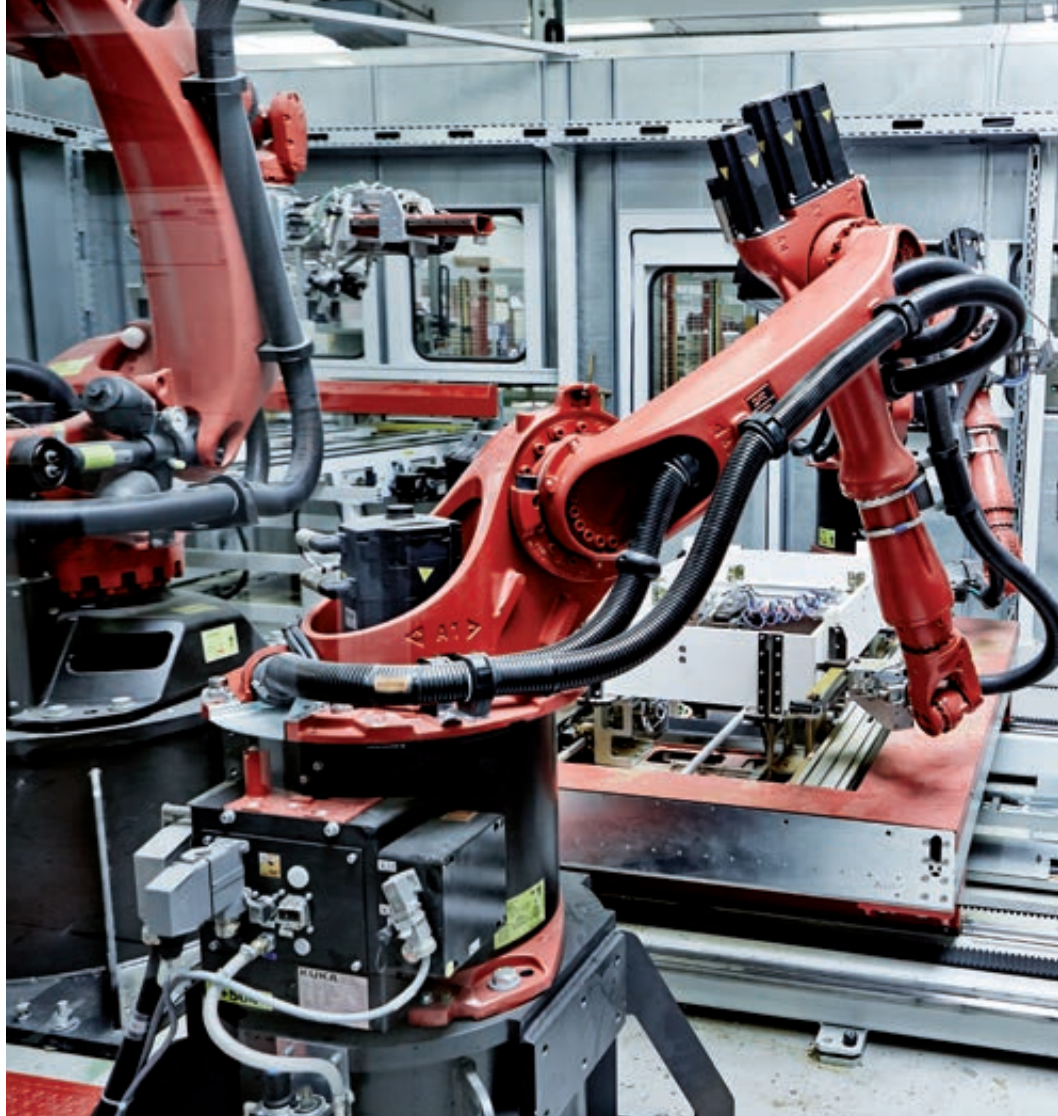

FIRMA DOLLE ZOSTAŁA ZAŁOŻONA
W ROKU

1951

PRZEZ CARLA DOLLE



**DUŃSKA
JAKOŚĆ**

SCHODY STRYCHOWE Z OPATENTOWANĄ TECHNOLOGIĄ CLICKFIX®

DOSKONAŁA IZOLACJA REDUKUJE STRATY CIEPŁA I MOSTKI TERMICZNE

Skandynawski design i estetyka zostały połączone, aby zapewnić najlepszą w branży efektywność energetyczną. Nasza opatentowana technologia clickFIX® zapewnia, że nie występują mostki termiczne, ponieważ kłapa składa się wyłącznie z materiału o wysokiej izolacyjności, a nie z drewnianej konstrukcji.

Unikalna uszczelka zapewnia również doskonałą szczelność. Wszystko to pozwala nam uzyskać doskonałą izolację cieplną dla domu. Nasze schody strychowe są produkowane w Danii, a 100% drewna pochodzi z odnawialnych lasów posiadających certyfikat FSC.

INNOWACJA

Nieustannie rozwijamy naszą ofertę produktów i pracujemy nad technicznymi udoskonaleniami: np. firma DOLLE jest pionierem w dziedzinie izolacji termicznej i wprowadziła chroniące przed przeciągami rozwiązania montażowe schodów strychowych. Wszystkie nasze schody strychowe są produkowane zgodnie z normą DIN ISO 9001 i testowane zgodnie z normą EN 14975.

ŁATWY MONTAŻ SCHODÓW STRYCHOWYCH

Dzięki niewielkiej wadze i opatentowanej technologii schody clickFIX® mogą być łatwo zamontowane przez jedną osobę. To proste: ustawić skrzynię, przykręcić ją, zamontować kłapę i drabinkę i dopasować ją do wysokości pomieszczenia - gotowe! Gwarantuje to szczelne połączenie schodów strychowych z konstrukcją stropu.


BRAK MOSTKÓW TERMICZNYCH DZIĘKI OPATENTOWANEJ TECHNOLOGII CLICKFIX®

Schody strychowe DOLLE clickFIX® tworzą nowy standard. Dzięki nim można być pewnym, że nie powstaną mostki termiczne od schodów strychowych, ponieważ kłapa składa się wyłącznie z materiału o wysokiej izolacyjności, a nie z konstrukcji drewnianej. Unikalna uszczelka zapewnia również dodatkową szczelność. Wszystko to pozwala nam osiągnąć doskonałą izolację cieplną Twojego domu.

DOLLE CLICKFIX®
SCHODY STRYCHOWE
Brak mostków termicznych



TRADYCYJNE
SCHODY STRYCHOWE
Wiele mostków termicznych



DOLLE CLICK FIX® 36 GOLD

EN
14975



clickFIX®
TECHNOLOGIA



WARTOŚĆ U
0,99

DANE TECHNICZNE

PRODUKT

Typ: 3-sekcje
Materiał: Drewno
Maks. obciążenie: 150 kg
Wsp. izolacji U: 0,99 W/(m²·K), testowany jako element budynku w instytucie: IFT w Rosenheim

ROZMIARY

Rozmiar otworu: 120×60 / 120×70 / 130×70 cm
Wysokość: Max. 275 cm (322 cm z drabiną przedłużającą)
Zabieg: 121 cm
Promień otwarcia: 151 cm

SKRZYNIA

Wymiar zewnętrzny: 117,5×57,6 / 117,5×67,6 / 127,5×67,6 cm
Wysokość: 11,5 cm
Grubość: 1,8 cm
Materiał: Świerk

KLAPA

Izolacja: 30 mm
Grubość: 36 mm
Materiał: Biały/biały HDF 2×3

STOPNIE

Ilość: 12 stopnie
Szerokość: 358 mm (całkowita szerokość drabinki: 400 mm)
Głębokość: 82 mm
Wys. wzniesienia: 250 mm
Materiał: Świerk

AKCESORIA

W zestawie: Stopki plastikowe, poręcz metalowa
Na zamówienie: Listwy maskujące, barierka ochronna do otworu

DOLLE CLICK FIX® 36 GOLD MINI

EN
14975



clickFIX®
TECHNOLOGIA



WARTOŚĆ U
0,99

DANE TECHNICZNE

PRODUKT

Typ: 4-sekcje
Materiał: Drewno
Maks. obciążenie: 150 kg
Wsp. izolacji U: 0,99 W/(m²·K), testowany jako element budynku w instytucie: IFT w Rosenheim

ROZMIARY

Rozmiar otworu: 92,5×60 / 92,5×70 cm
Wysokość: Max. 280 cm
Zabieg: 119 cm
Promień otwarcia: 117 cm

SKRZYNIA

Wymiar zewnętrzny: 90×57,6 / 90×67,6 cm
Wysokość: 11,5 cm
Grubość: 1,8 cm
Materiał: Świerk

KLAPA

Izolacja: 30 mm
Grubość: 36 mm
Materiał: Biały/biały HDF 2×3

STOPNIE

Ilość: 12 stopnie
Szerokość: 379 mm (całkowita szerokość drabinki: 400 mm)
Głębokość: 54 mm
Wys. wzniesienia: 250 mm
Materiał: Buk

AKCESORIA

W zestawie: Stopki plastikowe
Na zamówienie: Listwy maskujące

DOLLE CLICK FIX® 56 SILVER

EN
14975

MAX.
150 kg



clickFIX®
TECHNOLOGIA

WARTOŚĆ U
0,64



DOLLE CLICK FIX® 76 GOLD

EN
14975

MAX.
150 kg



clickFIX®
TECHNOLOGIA

WARTOŚĆ U
0,49



DANE TECHNICZNE

PRODUKT

Typ: 3-sekcje
Materiał: Drewno
Maks. obciążenie: 150 kg
Wsp. izolacji U: 0,64 W/(m²·K), testowany jako element budynku w instytucie: IFT w Rosenheim

ROZMIARY

Rozmiar otworu: 120×60 / 120×70 cm
Wysokość: Max. 280 cm (327 cm z drabinką przedłużającą)
Zabieg: 116 cm
Promień otwarcia: 150 cm

SKRZYNIA

Wymiar zewnętrzny: 117,5×57,6 / 117,5×67,6 cm
Wysokość: 14 cm
Grubość: 1,8 cm
Materiał: Świerk

KLAPA

Izolacja: 50 mm
Grubość: 56 mm
Materiał: Biały/biały HDF 2×3

STOPNIE

Ilość: 12 stopnie
Szerokość: 383 mm (całkowita szerokość drabinki: 400 mm)
Głębokość: 54 mm
Wys. wzniesienia: 250 mm
Materiał: Buk

AKCESORIA

W zestawie: Stopki plastikowe
Na zamówienie: Poręcz metalowa, listwy maskujące, barierka ochronna do otworu

DANE TECHNICZNE

PRODUKT

Typ: 3-sekcje
Materiał: Drewno
Maks. obciążenie: 150 kg
Wsp. izolacji U: 0,49 W/(m²·K), testowany jako element budynku w instytucie: IFT w Rosenheim

ROZMIARY

Rozmiar otworu: 120×60 / 120×70 / 140×70 cm
Wysokość: Max. 274 cm (321 cm z drabinką przedłużającą)
Zabieg: 113 cm
Promień otwarcia: 150 cm

SKRZYNIA

Wymiar zewnętrzny: 117,5×57,6 / 117,5×67,6 / 137,5×67,6 cm
Wysokość: 24 cm
Grubość: 1,8 cm
Materiał: Sosna lakierowana na biało

KLAPA

Izolacja: 70 mm
Grubość: 76 mm
Materiał: Biały/biały HDF 2×3

STOPNIE

Ilość: 12 stopnie
Szerokość: 383 mm (całkowita szerokość drabinki: 400 mm)
Głębokość: 83 mm
Wys. wzniesienia: 250 mm
Materiał: Buk

AKCESORIA

W zestawie: Stopki plastikowe, listwy maskujące, poręcz metalowa
Na zamówienie: barierka ochronna do otworu

DOLLE CLICK FIX® 76 THERMO

EN
14975



clickFIX®
TECHNOLOGIA

WARTOŚĆ U
0,38



DANE TECHNICZNE

PRODUKT

Typ: 3-sekcje
Materiał: Drewno
Maks. obciążenie: 150 kg
Wsp. izolacji U: 0,38 W/(m²·K), testowany jako element budynku w instytucie: IFT w Rosenheim

ROZMIARY

Rozmiar otworu: 120×60 / 120×70 / 130×70 / 140×70 cm
Wysokość: Max. 274 cm (321 cm z drabiną przedłużającą)
Zabieg: 123 cm
Promień otwarcia: 153 cm

SKRZYNIA

Wymiar zewnętrzny: 117,5×57,6/117,5×67,6/127,5×67,6/137,5×67,6 cm
Wysokość: 24 cm
Grubość: 1,8 cm
Materiał: Sosna lakierowana na biało

KLAPA

Izolacja: 70 mm
Grubość: 76 mm
Materiał: Biały/biały HDF 2×3

STOPNIE

Ilość: 12 stopnie
Szerokość: 383 mm (całkowita szerokość drabinki: 400 mm)
Głębokość: 83 mm
Wys. wzniesienia: 250 mm
Materiał: Buk

AKCESORIA

W zestawie: Stopki plastikowe, listwy maskujące
Na zamówienie: poręcz metalowa, barierka ochronna do otworu

DOLLE CLICK FIX® 76 COMFORT

EN
14975



clickFIX®
TECHNOLOGIA

WARTOŚĆ U
0,49



DANE TECHNICZNE

PRODUKT

Typ: 3-sekcje
Materiał: Stal
Maks. obciążenie: 150 kg
Wsp. izolacji U: 0,49 W/(m²·K), testowany jako element budynku w instytucie: IFT w Rosenheim

ROZMIARY

Rozmiar otworu: 120×60 / 120×70 / 130×70 / 140×70 cm
Wysokość: Max. 285 cm
Zabieg: 111 cm
Promień otwarcia: 144 cm

SKRZYNIA

Wymiar zewnętrzny: 117,5×57,6/117,5×67,6/127,5×67,6/137,5×67,6 cm
Wysokość: 24 cm
Grubość: 1,8 cm
Materiał: Sosna lakierowana na biało

KLAPA

Izolacja: 70 mm
Grubość: 76 mm
Materiał: Biały/biały HDF 2×3

STOPNIE

Ilość: 12 stopnie
Szerokość: 340 mm (całkowita szerokość drabinki: 400 mm)
Głębokość: 130 mm
Wys. wzniesienia: 250 mm
Materiał: Stal

AKCESORIA

W zestawie: Listwy maskujące
Na zamówienie: Poręcz teleskopowa

DOLLE CLICK FIX® VARIO



WARTOŚĆ U
0,49

DANE TECHNICZNE

PRODUKT

Typ: Concertina
Materiał: Aluminium
Maks. obciążenie: 150 kg
Wsp. izolacji U: 0,49 W/(m²·K), testowany jako element budynku w instytucie: IFT w Rosenheim

ROZMIARY

Rozmiar otworu: 90×70 / 110×60 / 110×70 / 120×60 / 120×70
130×70 / 140×70 cm
Wysokość: Max. 415 cm
Promień otwarcia: 115-257 cm

SKRZYNIA

Wymiar zewnętrzny: 87,5×57,6 / 87,5×67,6 / 107,5×57,6
107,5×67,6 / 117×57,6 / 117×67,6
127×67,6 / 137×67,6 cm
Wysokość: 24 cm
Grubość: 1,8 cm
Materiał: Sosna lakierowana na biało

KLAPA

Izolacja: 70 mm
Grubość: 76 mm
Materiał: Białe/białe HDF 2×3

STOPNIE

Ilość: 9-14 stopnie
Całkowita szerokość drabinki: 38,76
Szerokość: 320 mm
Głębokość: 111 mm
Wys. wzniesienia: 250 mm
Materiał: Aluminium

AKCESORIA

W zestawie: Listwy maskujące



Schody strychowe typu nożycowa z głębokością stopni 11 cm



Klapa z podwójną uszczelką



Opatentowana dźwignia przegubowa dla łatwego montażu



Szczególna stabilność dzięki dodatkowej ramie

DOLLE EUROISO



EN
14975

MAX.
150 kg



NIE
ZMONTOWANE

WARTOŚĆ U
1,60

DANE TECHNICZNE

PRODUKT

Typ: 3-sekcje
Materiał: Drewno
Maks. obciążenie: 150 kg
Wsp. izolacji U 1,6 W/(m²°K), testowany jako element budynku w instytucie: IFT w Rosenheim

ROZMIARY

Rozmiar otworu: 120×60 / 120×70 cm
Wysokość: Max. 282 cm (329 cm z drabiną przedłużającą)
Zabieg: 121 cm
Promień otwarcia: 151 cm

SKRZYNIA

Wymiar zewnętrzny: 117,5×57,6 / 117,5×67,6 cm
Wysokość: 11,5 cm
Grubość: 1,8 cm
Materiał: Świerk

KLAPA

Izolacja: 20 mm
Grubość: 26 mm
Materiał: Biały/ brown HDF 2×3

STOPNIE

Ilość: 12 stopnie
Szerokość: 358 mm (całkowita szerokość drabinki: 400 mm)
Głębokość: 82 mm
Wys. wzniesienia: 250 mm
Materiał: Świerk

AKCESORIA

Na zamówienie: Stopki plastikowe, listwy maskujące, poręcz metalowa, barierka ochronna do otworu

DOLLE SW 26-5



EN
14975

MAX.
150 kg



CZĘŚCIOWO
ZMONTOWANE

WARTOŚĆ U
1,60

DANE TECHNICZNE

PRODUKT

Typ: 3-sekcje
Materiał: Drewno
Maks. obciążenie: 150 kg
Wsp. izolacji U 1,6 W/(m²°K), testowany jako element budynku w instytucie: IFT w Rosenheim

ROZMIARY

Rozmiar otworu: 120×60 / 120×70 cm
Wysokość: Max. 285 cm (332 cm z drabiną przedłużającą)
Zabieg: 121 cm
Promień otwarcia: 151 cm

SKRZYNIA

Wymiar zewnętrzny: 117,5×57,6 / 117,5×67,6 cm
Wysokość: 14 cm
Grubość: 1,8 cm
Materiał: Świerk

KLAPA

Izolacja: 20 mm
Grubość: 26 mm
Materiał: Biały/biały HDF 2×3

STOPNIE

Ilość: 12 stopnie
Szerokość: 358 mm (całkowita szerokość drabinki: 400 mm)
Głębokość: 82 mm
Wys. wzniesienia: 250 mm
Materiał: Świerk

AKCESORIA

W zestawie: Stopki plastikowe
Na zamówienie: Listwy maskujące, poręcz metalowa, barierka ochronna do otworu

DOLLE SW 36



EN
14975

MAX.
150 kg



CZĘŚCIOWO
ZMONTOWANE

WARTOŚĆ U
1,30

DOLLE SW 56



EN
14975

MAX.
150 kg



ZMONTOWANE

WARTOŚĆ U
0,90

DANE TECHNICZNE

PRODUKT

Typ: 3-sekcje
Materiał: Drewno
Maks. obciążenie: 150 kg
Wsp. izolacji U: 1,3 W/(m²°K), testowany jako element budynku w instytucie: IFT w Rosenheim

ROZMIARY

Rozmiar otworu: 120×60 / 120×70 cm
Wysokość: Max. 285 cm (332 cm z drabinką przedłużającą)
Zabieg: 116 cm
Promień otwarcia: 155 cm

SKRZYNIA

Wymiar zewnętrzny: 117,5×57,6 / 117,5×67,6 cm
Wysokość: 14 cm
Grubość: 1,8 cm
Materiał: Świerk

KLAPA

Izolacja: 30 mm
Grubość: 36 mm
Materiał: Biały/biały HDF 2×3

STOPNIE

Ilość: 12 stopnie
Szerokość: 358 mm (całkowita szerokość drabinki: 400 mm)
Głębokość: 82 mm
Wys. wzniesienia: 250 mm
Materiał: Świerk

AKCESORIA

W zestawie: Stopki plastikowe, listwy maskujące
Na zamówienie: Poręcz metalowa, barierka ochronna do otworu

DANE TECHNICZNE

PRODUKT

Typ: 3-sekcje
Materiał: Drewno
Maks. obciążenie: 150 kg
Wsp. izolacji U: 0,9 W/(m²°K), testowany jako element budynku w instytucie: IFT w Rosenheim

ROZMIARY

Rozmiar otworu: 120×60 / 120×70 cm
Wysokość: Max. 285 cm (332 cm z drabinką przedłużającą)
Zabieg: 138 cm
Promień otwarcia: 144 cm

SKRZYNIA

Wymiar zewnętrzny: 117,5×57,6 / 117,5×67,6 cm
Wysokość: 19 cm
Grubość: 1,8 cm
Materiał: Świerk

KLAPA

Izolacja: 50 mm
Grubość: 56 mm
Materiał: Biały/biały HDF 2×3

STOPNIE

Ilość: 12 stopnie
Szerokość: 358 mm (całkowita szerokość drabinki: 400 mm)
Głębokość: 82 mm
Wys. wzniesienia: 250 mm
Materiał: Buk

AKCESORIA

W zestawie: Stopki plastikowe, listwy maskujące
Na zamówienie: Poręcz metalowa, barierka ochronna do otworu

DOLLE REI 45

EN
14975



ZMONTOWANE



WARTOŚĆ U
0,96

DANE TECHNICZNE

PRODUKT

Typ: 3-sekcje
Materiał: Drewno
Maks. obciążenie: 150 kg
Wsp. izolacji U: 0,96 W/(m²°K), testowany jako element budynku w instytucie: IFT w Rosenheim

ROZMIARY

Rozmiar otworu: 120×60 / 120×70 cm
Wysokość: Max. 285 cm
Zabieg: 107 cm
Promień otwarcia: 154 cm

SKRZYŃIA

Wymiar zewnętrzny: 117,5×57,6 / 117,5×67,6 cm
Wysokość: 19 cm
Grubość: 1,8 cm
Materiał: Płyta stolarska

KLAPA

Izolacja: 50 mm
Grubość: 56 mm
Materiał: Białe/białe wełna mineralna

STOPNIE

Ilość: 12 stopnie
Szerokość: 379 mm (całkowita szerokość drabinki: 400 mm)
Głębokość: 83 mm
Grubość: 18 mm
Wys. wzniesienia: 250 mm
Materiał: Buk

AKCESORIA

W zestawie: Stopki plastikowe, listwy maskujące
Na zamówienie: Poręcz metalowa

OGNIOODPORNE SCHODY STRYCHOWE

KLASYFIKACJA EUROPEJSKA PRZETESTOWANA ZGODNIE Z NOWYMI EUROPEJSKIMI WYMOGAMI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Nowe europejskie wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego są takie same jak krajowe wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego. ale mają inne nazwy dla klas pożarowych.

R - Wytrzymałość

Nośność w czasie pożaru.

E - Integralność

Umiejętność utrzymywania płomieni i gazów z dala od siebie.

I - Izolacja

Zdolność do utrzymania ciepła na zewnątrz.



REI 45 oznacza, że część budynku może utrzymać właściwą nośność, nie przepuszczać płomieni, gazów i ciepła przez 45 minut. Termin ten stosuje się do nośnych części budynków.

AKCESORIA

DO KAŻDYCH SCHODÓW MOŻNA ZAMÓWIĆ RÓŻNE AKCESORIA
ABY ZOPTYMALIZOWAĆ KOMFORT I BEZPIECZEŃSTWO.



STOPKI PLASTIKOWE

Stopki ułatwiają skracanie drabinki i zapewniają ochronę podłogi pod schodami strychowymi.



LISTWY MASKUJĄCE

dla zapewnienia ładnego wykończenia otworu



SYSTEM USZCZELNIAJĄCY DODATKOWO ZABEZPIECZA OTWÓR MONTAŻOWY SCHODÓW STRYCHOWYCH

dla szczelnego, izolowanego termicznie połączenia z sufitem



PORĘCZ METALOWA CZERWONA

Poręcz do schodów strychowych zapewnia bezpieczeństwo podczas użytkowania



PORĘCZ TELESKOPOWA

zapewnia stabilny uchwyt podczas wchodzenia na strych



BARIERKA OCHRONNA DO OTWORU

chroni przed wypadnięciem ze schodów strychowych

DOLLE Luk ścienny CLICK FIX® 56



DOLLE Luk ścienny REI 45



DANE TECHNICZNE

PRODUKT

Materiał: Drewno
Wsp. izolacji U: 0,65 W/(m²°K), testowany jako element budynku w instytucie: IFT w Rosenheim

ROZMIARY

Rozmiar otworu: 80×56 / 80×70 / 100×70 cm
Głębokość otworu: 11,50 cm

SKRZYNIA

Wymiar zewnętrzny: 78×54 / 78×68 / 98×68 cm
Wysokość: 80,5 / 100,5 cm
Grubość: 1,8 cm

KLAPA

Izolacja: 50 mm
Grubość: 56 mm
Materiał: Biały/biały

AKCESORIA

Na zamówienie: Listwy maskujące

DANE TECHNICZNE

PRODUKT

Materiał: Drewno
Wsp. izolacji U: 0,96 W/(m²°K), testowany jako element budynku w instytucie: IFT w Rosenheim

ROZMIARY

Rozmiar otworu: 78×54 / 78×68 / 98×68 cm
Głębokość otworu: 11,50 cm

SKRZYNIA

Wymiar zewnętrzny: 117,5×57,6 / 117,5×67,6 cm
Wysokość: 80,5 / 100,5 cm
Grubość: 1,8 cm

KLAPA

Izolacja: 50 mm
Grubość: 56 mm
Materiał: Biały/biały wełna mineralna

DOLLE WYŁĄZ DO DACHÓW PŁASKICH

Wyłaz do dachów płaskich DOLLE oferuje optymalne rozwiązania. Modułowa skrzynia wyłazu została zaprojektowana tak, aby dać możliwość bezpiecznego i wygodnego wyjścia na dach.

- **Wygodne wejście** po schodach strychowych i dodatkowych stopniach w skrzyni.
- **Wbudowana wentylacja** zapobiega tworzeniu się kondensatu
- **Specjalna uszczelka** zapobiega przedostawaniu się do środka śniegu i brudu
- **Łatwe otwieranie i zamykanie** dzięki sprężynom gazowym
- Na pokrywie **nie gromadzi się woda**.

WYBIERZ SWÓJ WYŁĄZ DO DACHÓW PŁASKICH


- Wykonaj pomiar zgodnie ze schematem na ostatniej stronie.
- Wybierz schody strychowe:
 - DOLLE REI 45
 - DOLLE REI 45 comfort
 - DOLLE clickFIX® 76 comfort
 - DOLLE clickFIX® 76 gold
 - DOLLE clickFIX® thermo
- Kompletnie wyjście na dach płaski z wyłazem dachowym i dodatkową obudową według wymiarów użytkownika

Cyrkulacja powietrza

Powietrze może swobodnie przepływać poprzez uszczelkę zabezpieczającą przed śniegiem.

Zabezpieczenie przed śniegiem

Specjalna uszczelka zapobiega przedostawaniu się do środka śniegu i liści.

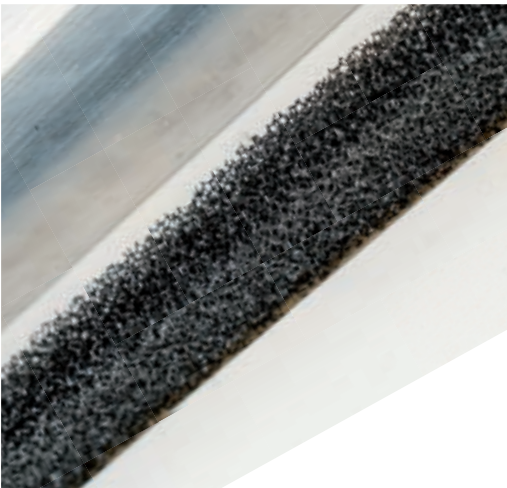

Dodatkowe aluminiowe stopnie zamontowane w modułach skrzyni pozwalają wygodnie wyjść na dach.




Specjalna uszczelka zapobiega przedostawaniu się do środka śniegu i brudu oraz powoduje cyrkulację powietrza wewnątrz skrzyni. Podwójny zamek przygotowany jest do montażu wkładki bębnekowej.



Wyłaz dachowy jest łatwy w otwieraniu dzięki ergonomicznemu uchwytowi i sprężynom gazowym. Zaś wmontowany zamek baskwilowy z możliwością montażu zamknięcia na klucz zapewnia maksimum bezpieczeństwa.



Gumowy odbojnik oraz profil aluminiowy chronią pokrywę przed uszkodzeniem. Niewielka przestrzeń pomiędzy profilem a pokrywą zapewnia prawidłową wentylację.

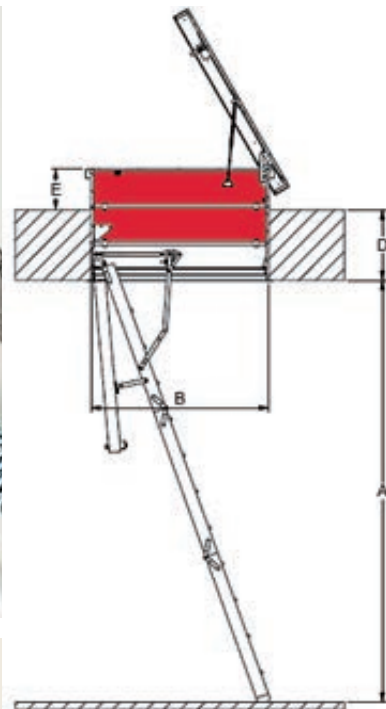

WYMIARY

Wysokość od podłogi do sufitu (A)

Standardowa wysokość: 274,0 cm

Wymiar specjalny: Max.

REI 45 336,0 cm

REI 45 comfort 290,8 cm

clickFIX® 76 comfort 284,6 cm

clickFIX® 76 gold 332,0 cm

(długość obudowy min. 140 cm)

Wymiary otworu montażowego długość (B)

Wymiary standardowe: 110 cm

120 cm

130 cm

140 cm

Wymiar specjalny: 110 - 160 cm

Wymiary otworu montażowego szerokość (C)

Wymiary standardowe: 60 cm

70 cm

Wymiar specjalny: 60 - 80 cm

Wysokość konstrukcji w stropie (D)

28,35 cm - 124,95 cm

Minimalna wys. powyżej poziomego dachu (E)

Min. 20 cm

Wysokość całkowita (D + E)

48,35 - 144,95 cm



DOLLE®

DEALER:

Dolle sp. z o.o.

ul. Miedzyrzecka 149,
43-382 Bielsko-Biala
Tel. +48 338 272 490
e-mail: biuro@dolle.com
dolle.com.pl