



DOLLE®

SCHODY DOLLE

TWORZYM PRZESTRZENIE, ŁĄCZYM KONDYGNACJE DAJEMY NOWĄ PERSPEKTYWĘ

Schody pomagają również stworzyć odpowiedni klimat domu, dlatego tak ważny jest wybór właściwych schodów, ich rodzaju, charakteru, materiału wykonania czy designu.

Dom jest dla każdego najważniejszą przestrzenią życia. Klimatyczny, przestronny i wygodny dom to dobry nastrój i odpoczynek. A przestrzeń jest dzisiaj w cenie.

Łącząc piętra, udostępniając strych czy dosłownie tworząc nową przestrzeń w postaci antresoli, schody stają się istotnym elementem domów i mieszkań wielopiętrowych. Schody mają również znaczący wpływ na atmosferę domu. Dlatego tak ważny jest wybór odpowiednich schodów, ich rodzaju, charakteru, materiału wykonania czy designu.

Schody DOLLE proponują pełen wachlarz rozwiązań od schodów drewnianych po metalowe, od kompaktowych schodów do małych pomieszczeń po modele odpowiednie do przestronnych przestrzeni. Młynarskie, spiralne, modułowe i zewnętrzne.

W sumie to ponad 5 000 modeli zaprojektowanych i wykonanych z największą starannością, aby znaleźć idealne rozwiązanie dla każdego domu. Twój dom to Twój zamek. Pomożemy Ci uczynić go wygodnym i klimatycznym.

Schody młynarskie

Madrid, Normandie, Paris, Savoie	4-7
Dane techniczne	8-9

Schody modułowe

Athens, Graz, Atlanta, Basel, Dallas, Dublin, Boston, Frankfurt, Berlin, Cork, Hamburg, Dubai, Sydney	10-23
Dane techniczne	24-25

Schody spiralne

Calgary, Montreal, Columbia, Vega	26-31
Dane techniczne	32

Schody zewnętrzne

Toronto / Gardenstep / Gardentop	33-36
Dane techniczne	

Systemy balustrad, poręcze i bramki zabezpieczające dla dzieci

Bramki zabezpieczające	37
System balustrada PRO 3	38-39





MADRID



Schody młynarskie o prostej konstrukcji. Idealne sprawdzą się w miejscach, gdzie szczególnie liczy się oszczędność przestrzeni, ich szerokość z poręczą to 57,2 cm.

2

LATA
GWARANCJI

Bieg schodów:



Stopnie/konstrukcja:



Dane techniczne:
strony 8-9

NORMANDIE



Solidna konstrukcja ze stopniami wpuszczanymi w policzki. Sprawdzą się w miejscach, gdzie liczy się oszczędność przestrzeni. Poprzez przycięcie policzków schody dopasowuje się do wymaganej wysokości.

Stopnie/konstrukcja:




Bieg schodów:



2
LATA
GWARANCJI

Dane techniczne:
strony 8-9

PARIS

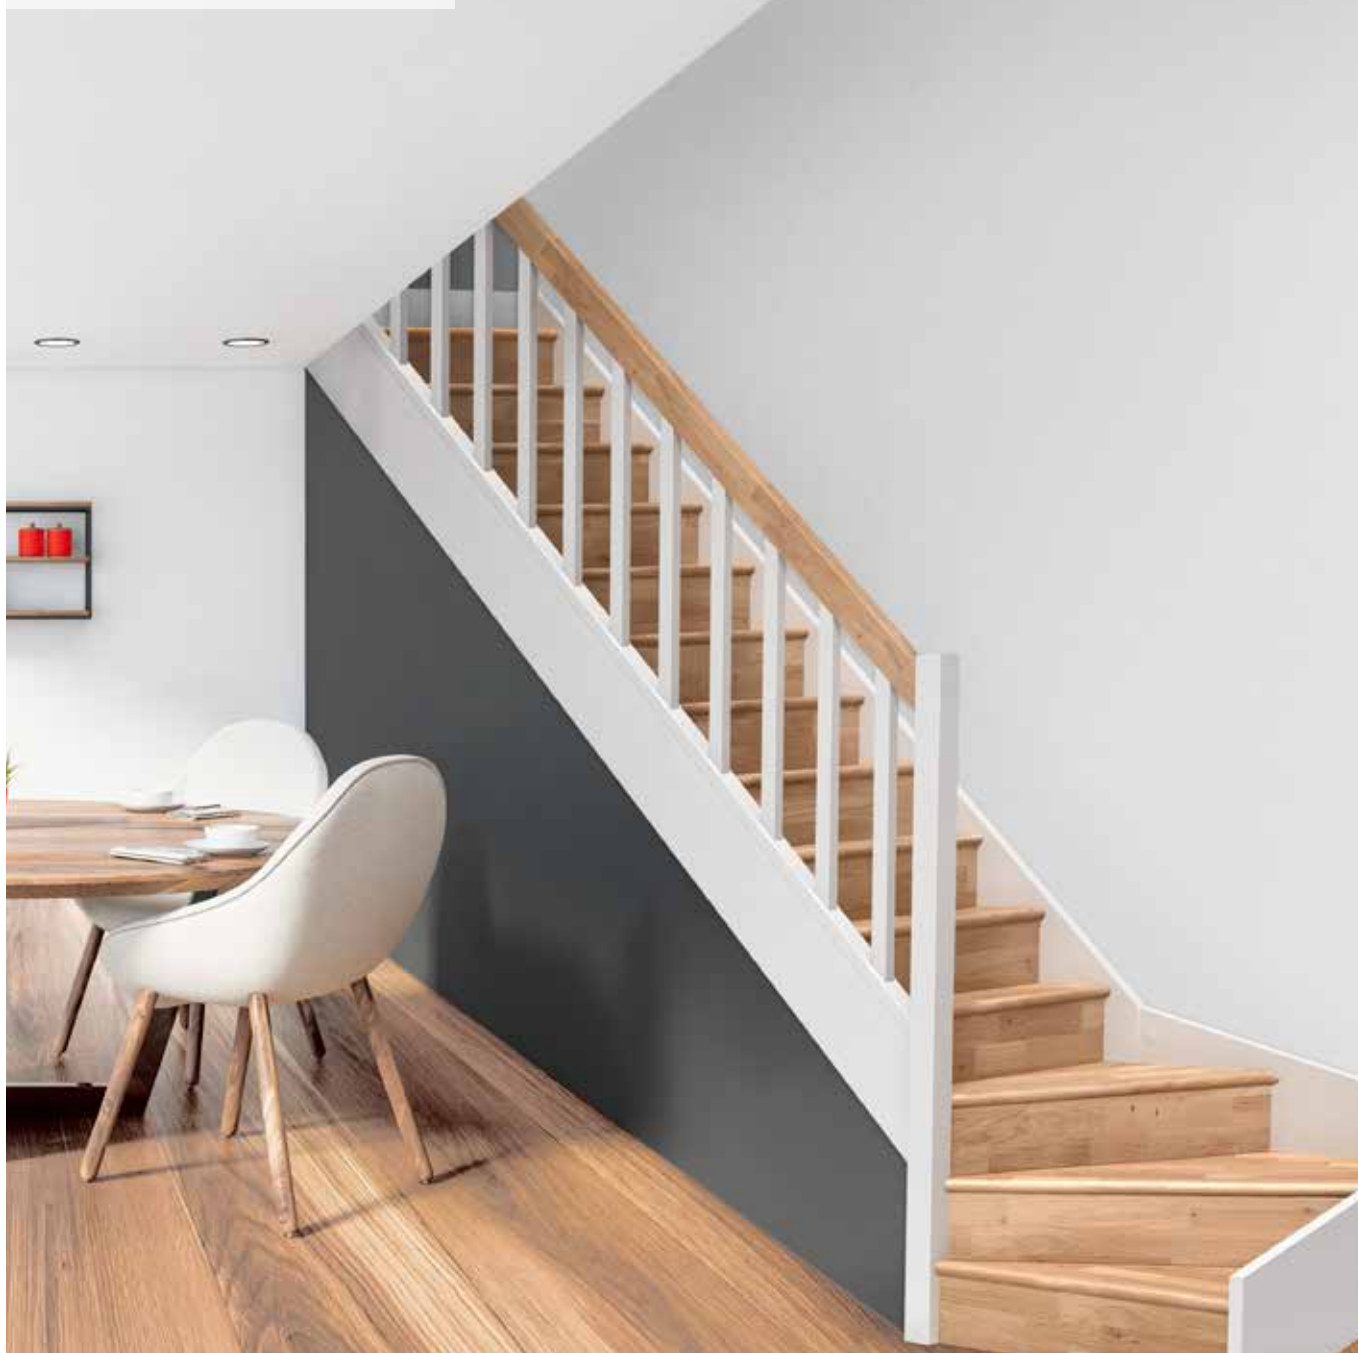

Schody młynarskie z prostymi, wpuszczanymi stopniami są dostępne jako schody otwarte (bez podstopnic) lub jako schody zamknięte (z podstopnicami). Istnieje możliwość wyboru różnych gatunków drewna oraz wersji z, lub bez zabiegu.

2
LATA
GWARANCJI

Wariant balustrady:



Bieg schodów:



Dane techniczne:
strony 8-9

Stopnie/konstrukcja:




SAVOIE



Wykonane z surowego litego drewna bukowego. Daje to możliwość polakierowania, olejowania lub bejcowania schodów zgodnie z własnymi upodobaniami czy charakterem pomieszczeń.

Bieg schodów:



Wariant balustrady:








2
LATA
GWARANCJI

Stopnie/konstrukcja:






Dane techniczne:
strony 8-9

Dane techniczne - schody młynarskie

	DOLLE MADRID	DOLLE NORMANDIE	DOLLE NORMANDIE	DOLLE PARIS	DOLLE PARIS
		schody proste	schody zabiegowe	schody proste	schody zabiegowe
Wysokość kondygnacji do (cm)	283,5	312,3	353,4	280,5	318
Dopasowanie do wysokości kondygnacji Skrócenie policzków x	x	x	x	x	x
Wielkość otworu w cm od	150x60	175x80	175x80 zabieg dolny 200x80 zabieg górny	240x85	260x85
Balustrada do montowania z lewej/ prawej strony w komplecie / na dodatkowe zamówienie	w komplecie	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
Szerokość schodów z balustradą	57,2	77,7	77,7	83,5	83,5
Policzki: długość/szerokość/ grubość w biegu prostym w cm	334/14,2/2,7	379/19/3,2	379/19/3,2	370/21/3	370/21/3
Ilość stopni/wzniesień	12/13	14/15	16/17	14/15	16/17
Stopnie: szerokość/głębokość (cm) Grubość stopni (cm)	51,5/14,2 2,7	72/19 3,2	72/19 3,2	77,5x21 3,2	77,5x21 3,2
Drewno					
Wykończenie drewna	nielakierowany	nielakierowany	nielakierowany	nielakierowany / lakierowany	nielakierowany / lakierowany
Akcesoria:		- prawy / lewy zabieg - poręcz - podstopnie	-poręcz -podstopnie	- balustrada - prawy / lewy zabieg - poręcz - podstopnie	- balustrada - prawy / lewy zabieg - poręcz - podstopnie
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata	2 lata
Kształt stopni	 A - 142 mm B - 515 mm	 A - 190 mm B - 720 mm	 A - 190 mm B - 720 mm	 A - 210 mm B - 775 mm	 A - 210 mm B - 775 mm
Maksymalna nośność	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg
Certyfikowane drewno FSC®	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Dane techniczne - schody młynarskie

	DOLLE SAVOIE schody proste	DOLLE SAVOIE schody zabiegowe	DOLLE SAVOIE schody zabiegowe
Wysokość kondygnacji do (cm)	275	275	275
Dopasowanie do wysokości kondygnacji Skrócenie policzków x	x	x	x
Wielkość otworu w cm od	230x87	230x89	201x89
Balustrada do montowania z lewej/prawej strony w komplecie / na dodatkowe zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
Szerokość schodów z balustradą	82	83,6	83,6
Policzki: długość/szerokość/grubość w biegu prostym w cm	396/22/3,1	396/22/3,1	396/22/3,1
Ilość stopni/wzniesień	13,5 /14	13,5 /14	13,5 /14
Stopnie: szerokość/głębokość (cm) Grubość stopni (cm)	75,8x22x3,1 (głębokość górnego stopnia: 13 cm)	75,8x22x3,1 (głębokość górnego stopnia: 13 cm)	75,8x22x3,1 (głębokość górnego stopnia: 13 cm)
Drewno			
Wykończenie drewna	nielakierowany	nielakierowany	nielakierowany
Akcesoria:	- balustrada - dodatkowa balustrada - podstopnie	- balustrada - dodatkowa balustrada - podstopnie	- balustrada - dodatkowa balustrada - podstopnie
Gwarancja	2 lata	2 lata	2 lata
Kształt stopni	 A - 220 mm B - 750 mm	 A - 220 mm B - 758 mm	 A - 220 mm B - 758 mm
Maksymalna nośność	150 kg	150 kg	150 kg
FSC® certified wood	Tak	Tak	Tak

ATHENA




Ekonomiczna wersja schodów modułowych z nieregularnymi stopniami. Posiadają prostą i elastyczną konstrukcję, umożliwiającą montaż w wielu układach, od prostego do zabiegu 1/4. Idealne do małych pomieszczeń.


5
LAT
GWARANCJI

Dane techniczne:
strona 24

Wariant balustrady:



Bieg schodów:



Stopnie/konstrukcja:

BUK
MULTIPLEX
LAKIEROWANY


SREBRNY
RAL 9006

ATHENA BLACK



Z łatwością da się je dopasować do każdej małej przestrzeni lub trudnych do aranżacji wnętrz, dzięki naprzemiennie wyciętym stopniom tzw. kaczym. Idealne do małych pomieszczeń.

Bieg schodów:




Stopnie/konstrukcja:

BUK
MULTIPLEX
LAKIEROWANY

CZARNY
RAL 9005

Wariant balustrady:



5
LAT
GWARANCJI

Dane techniczne:
strona 24

GRAZ




Z nieregularnymi stopniami posiadają prostą, elastyczną konstrukcję umożliwiającą montaż w wielu układach, w tym prostym i ze skretem. Idealne do małych pomieszczeń.


5
LAT
GWARANCJI

Dane techniczne:
strona 24

Wariant balustrady:



Bieg schodów:



Stopnie/konstrukcja:

BUK
MULTIPLEX
LAKIEROWANY

SZARY
RAL 9007

ATLANTA



Mocne i stabilne schody. Certyfikat nośności zgodny z europejskimi przepisami budowlanymi EUROCODE. Idealne do małych pomieszczeń.

Bieg schodów:



Wariant balustrady:



Stopnie/konstrukcja:



5
LAT
GWARANCJI

Dane techniczne:
strona 24

BASEL



Schody o czystych liniach i prostym, eleganckim wyglądzie. Zostały opracowane z naciskiem na wykończenie i dlatego są dostarczane z maskownicami, dzięki którym śruby montażowe są niewidoczne. Idealne do małych pomieszczeń.


5
LAT
GWARANCJI

Dane techniczne:
strona 24

Wariant balustrady:



Bieg schodów:



Stopnie/konstrukcja:




DALLAS



Idealne do małych pomieszczeń. Proste schody o lekkiej konstrukcji. Bezpieczeństwo, któremu możesz zaufać. Komfort, którym możesz się cieszyć. Max. wysokość od podłogi do podłogi: 300 cm


Bieg schodów:



Wariant balustrady:



Stopnie/konstrukcja:



PERŁOWA SZAROSC ANTRACYT RAL 7016 CZARNY RAL 9005

5
LAT
GWARANCJI

Dane techniczne:
strona 24

DUBLIN



Idealne do małych pomieszczeń. Zaprojektowane ze szczególną dbałością o detale. Posiadają w zestawie maskownice, dzięki którym śruby montażowe pozostaną niewidoczne i całość bardzo ładnie wygląda.

5
LAT
GWARANCJI

Wariant balustrady:



Bieg schodów:



Dane techniczne:
strona 24

Stopnie/konstrukcja:



BOSTON





Solidne, wygodne schody wykonane z wysokiej jakości materiałów. Eleganckie rozwiązanie do małych pomieszczeń.

Bieg schodów:



Stopnie/konstrukcja:



Wariant balustrady:



5
LAT
GWARANCJI

Dane techniczne:
strona 24


FRANKFURT




Uniwersalne schody modułowe z klasycznymi stopniami. Schody o wielu możliwych konfiguracjach do zamontowania do każdego pomieszczenia.

5
LAT
GWARANCJI

Wariant balustrady:




Bieg schodów:



Dane techniczne:
strona 25

Stopnie/konstrukcja:

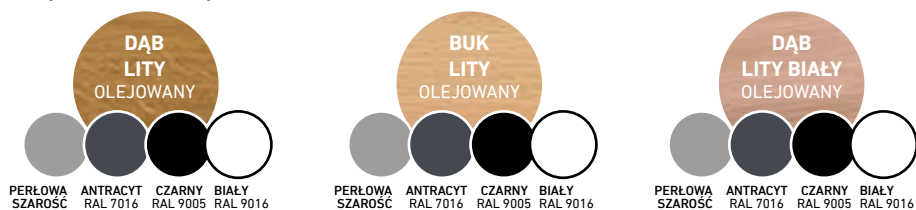


BERLIN




Stylowe schody o lekkim wyglądzie wykonane z wysokiej jakości materiałów. Modułowa konstrukcja oraz ścięte stopnie powodują, że są idealnym rozwiązaniem tam, gdzie każdy centymetr przestrzeni jest istotny.

Bieg schodów:






Wariant balustrady:

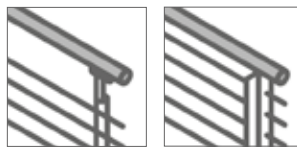

5
LAT
GWARANCJI

Stopnie/konstrukcja:

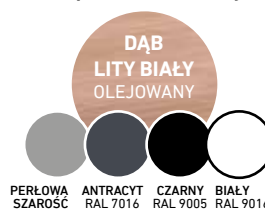

Dane techniczne:
strona 24

CORK




Komfortowe, szerokie stopnie i nowoczesne wzornictwo dostępne w dobrej cenie. Pełna prostota i ponadczasowa elegancja. Idealne do małych pomieszczeń.

5
LAT
GWARANCJI

Wariant balustrady:




Bieg schodów:



Dane techniczne:
strona 25

Stopnie/konstrukcja:

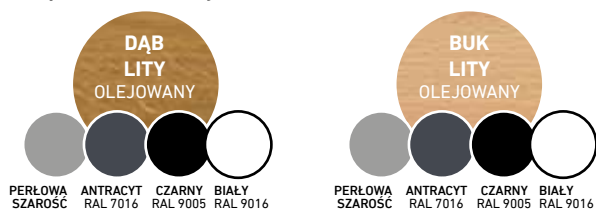

HAMBURG




Reprezentacyjne stylowe i komfortowe schody o eleganckim designie. Schody o wielu możliwych konfiguracjach, aby dopasować je do wielkości miejsca.



Bieg schodów:



Wariant balustrady:

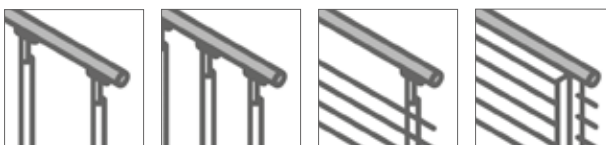

Stopnie/konstrukcja:

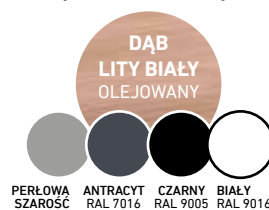

5
LAT
GWARANCJI

Dane techniczne:
strona 25

DUBAI




Rewolucyjne schody główne spełniające wymogi przepisów budowlanych. Wybitnie nowoczesny, estetyczny design o najwyższym komforcie. Szerokie i głębokie stopnie zapewniają komfort użytkowania.

5
LAT
GWARANCJI

Wariant balustrady:





Bieg schodów:



Dane techniczne:
strona 25


Stopnie/konstrukcja:





Wyjątkowe i innowacyjne schody z opcjonalnym zintegrowanym oświetleniem LED i olejowanymi szerokimi stopniami bukowymi i dębowymi. Pięć opcji balustrad schodowych, umożliwiających zaprojektowanie własnych schodów.

Bieg schodów:



Wariant balustrady:







5
LAT
GWARANCJI

Stopnie/konstrukcja:









Dane techniczne:
strona 25

Dane techniczne - schody systemowe

	DOLLE ATHENA / ATHENA BLACK	DOLLE GRAZ	DOLLE ATLANTA	DOLLE BASEL	DOLLE DALLAS	DOLLE DUBLIN	DOLLE BOSTON
Wysokość kondygnacji do (cm)	276	292	300	360	300	360	350
Wysokość wzniesienia (cm)	18,5-23	18,5-22,5	19-25	18,5-22,5	19-25	18,5-22,5	19-25
Szerokość otworu w cm min.(bieg prosty)	140x66	157,4x66	137x69	161x70	175x76	175x72	202,5x81
Balustrada do montowania z lewej/prawej strony w komplecie/na dodatkowe zamówienie	w komplecie	w komplecie	w komplecie	w komplecie	w komplecie	na zamówienie	w komplecie
Szerokość schodów z balustradą / bez balustrady w cm	58	58	62	64	69	65/75	74
Ilość stopni	11	12	11	11-15	11	11-15	11-13
Stopnie: szerokość / głębokość w cm	58x21 / 12	58x21 / 12	58x21 / 12	64x25 / 12,5	65x18	61x18 / 71x18	70x22
Grubość stopni w cm	3,5	3,5	3,5	3,3	3,5	3,8	3,3
Drewno							
Wykończenie drewna	lakierowany	lakierowany	lakierowany	lakierowany	lakierowany	lakierowany	lakierowany
Akcesoria			- balustrada ochronna - zestaw maskownic górna i dolna - zabezpieczenie dla dzieci - dodatkowa balustrada - środkowe tralki (balustrada Classic)	- balustrada ochronna - zabezpieczenia dla dzieci	- balustrada ochronna - zestaw maskownic górna i dolna - tralki środkowe (balustrada Classic) - zabezpieczenie dla dzieci	- balustrada ochronna - zestaw maskownic górna i dolna - zabezpieczenie dla dzieci - środkowe tralki (balustrada Classic)	- balustrada ochronna - zestaw maskownic górna i dolna - dodatkowa balustrada - zabezpieczenie dla dzieci
Gwarancja	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat
Kształt stopni	 A - 120 mm B - 580 mm C - 210 mm	 A - 120 mm B - 580 mm C - 210 mm	 A - 120 mm B - 580 mm C - 210 mm	 A - 126 mm B - 640 mm C - 250 mm	 A - 180 mm B - 650 mm	 A - 180 mm B - 610 / 710 mm	 A - 220 mm B - 700 mm
Maksymalna nośność	max. 560 kg maksymalna nośność	max. 560 kg maksymalna nośność	max. 400 kg maksymalna nośność	max. 375 kg maksymalna nośność	max. 465 kg maksymalna nośność	max. 460 kg maksymalna nośność	max. 435 kg maksymalna nośność
Certyfikowane drewno FSC®	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

Dane techniczne - schody systemowe

	DOLLE FRANKFURT	DOLLE BERLIN	DOLLE CORK	DOLLE HAMBURG	DOLLE DUBAI	DOLLE SYDNEY
Wysokość kondygnacji do (cm)	301	315	360	322	357	315
Wysokość wzniesienia (cm)	18,5-21,5	18,5-22,5	18,5-22,5	18,5-21,5	17-21	18,5-22
Szerokość otworu w cm min.(bieg prosty)	182x76	142x70	218x82	223x86	250x91	268x86
Balustrada do montowania z lewej/prawej strony w komplecie/na dodatkowe zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie	na zamówienie
Szerokość schodów z balustradą / bez balustrady w cm	65/75*	64	75	75/85*	80/90	75/85*
Ilość stopni	11-13	10-13	11-15	11-14	11-16	11-13
Stopnie: szerokość / głębokość w cm Grubość stopni w cm	65x23,1 / 75x23 3,8	64x27,4x3,8	71x23 3,8	75x25,7 / 85x25,7 3,8	80x30 / 90x30 3,8	75x23 / 85x23 3,8
Drewno						
Wykończenie drewna	olej naturalny / biały	olej naturalny / biały	lakierowany	olej naturalny / biały	olej naturalny / biały	olej naturalny / biały
Akcesoria:	- balustrada ochronna - środkowe tralki (balustrada Classic) - dodatkowa balustrada - zabezpieczenie dla dzieci	- balustrada ochronna - dodatkowa balustrada - zabezpieczenie dla dzieci	- balustrada ochronna - środkowe tralki (balustrada Classic) - dodatkowa balustrada - zabezpieczenie dla dzieci	- balustrada ochronna - środkowe tralki (balustrada Classic) - dodatkowa balustrada - zabezpieczenie dla dzieci	- balustrada ochronna - środkowe tralki (balustrada Classic) - dodatkowa balustrada - zabezpieczenie dla dzieci	- balustrada ochronna - dodatkowa balustrada - zabezpieczenie dla dzieci - oświetlenie LED
Gwarancja	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat
Kształt stopni	 A - 231 mm B - 650 / 750 mm	 A - 273 mm B - 640 mm	 A - 230 mm B - 710 mm	 A - 231 mm B - 650 / 750 mm	 A - 230 mm B - 750 / 850 mm	 A - 230 mm B - 750 / 850 mm
Maksymalna nośność	max. 450 kg maksymalna nośność	max. 350 kg maksymalna nośność	max. 500 kg maksymalna nośność	max. 620 kg maksymalna nośność	max. 880 kg maksymalna nośność	max. 620 kg maksymalna nośność
Certyfikowane drewno FSC®	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak

* Schody modułowe z balustradą CLASSIC i STYLE
 Frankfurt: 69/79 cm
 Hamburg 79/89 cm
 Sydney 79/89 cm
 DUBAI 84/94 cm

CALGARY




Nowoczesny design, trwałości i funkcjonalności w jednym. Sprawdzą się wszędzie tam, gdzie maksymalna wysokość kondygnacji nie przekracza 280cm. Optywowa forma schodów kręconych oraz ich lekka konstrukcja sprawia, że ani nie zabierają zbyt dużo przestrzeni, ani nie przytłaczają wnętrza.

5
LAT
GWARANCJI

Wariant balustrady:



Bieg schodów:



Dane techniczne:
strona 32

Stopnie/konstrukcja:

Calgary antracyt





CALGARY białe/buk



CALGARY srebrne/buk



CALGARY antracyt/antracyt



CALGARY antracyt/buk

MONTREAL




BALUSTRADA DESIGN

Doceniane nie tylko ze względu na nowoczesny design, ale także komfort użytkowania, poczucie stabilności oraz kompaktowość. Ponad 150 konfiguracji!



5

LAT
GWARANCJI

Wariant balustrady:



Bieg schodów:



Dane techniczne:
strona 32

Stopnie/konstrukcja:





BALUSTRADA CLASSIC 2



BALUSTRADA CLASSIC 3



BALUSTRADA CLASSIC 4



BALUSTRADA CLASSIC 5

COLUMBIA



Schody spiralne z kwadratowym podestem. Do maksymalnej wysokości 315 cm. Niezwykle efektowna i elegancka konstrukcja.

5
LAT
GWARANCJI

Dane techniczne:
strona 32


Wariant balustrady:



Stopnie/konstrukcja:



Bieg schodów:




VEGA



Solidne i stabilne. Ideale harmonia między estetyką i funkcjonalnością. Odpowiednie do wysokości 315cm.

Bieg schodów:



Stopnie/konstrukcja:

BUK
LITY
LAKIEROWANY

BAZALTOWY
SZARY
RAL 7012





Wariant balustrady:



5
LAT
GWARANCJI

Dane techniczne:
strona 32

Dane techniczne - schody spiralne

	DOLLE CALGARY	DOLLE MONTREAL	DOLLE VEGA	DOLLE COLUMBIA
Wysokość kondygnacji do (cm)	280,8	357	315	315
Ilość stopni	11	11-14	13/14	13/14
Wysokość wzniesienia cm	20,4 – 23,4	20,8 - 23,8	20,5-22,5	20,5-22,5
Wielkość otworu w cm min.	130x130	130x130	125x125	125x125
Średnica schodów	120/140	120/140/160	120/140	120/140
Grubość stopni w cm	3,5	3,5 - dąb i buk multiplex 4 - buk lity	4	4
Konstrukcja nośna metalowa: srebrny RAL 9006, szary RAL 9007, 7012 antracyt RAL 7016, biały RAL 9016				
Drewno				
Wykończenie drewna	lakierowane	olejowane	lakierowane	olejowane
Akcesoria	- zestaw dodatkowych tralek - dodatkowa balustrada	- zestaw dodatkowych tralek - dodatkowa balustrada	- zestaw dodatkowych tralek - dodatkowa balustrada (max. 2)	- zestaw dodatkowych tralek - dodatkowa balustrada (max. 2)
Gwarancja	5 lat	5 lat	5 lat	5 lat
Kształt stopnia	 A - 63 × 35 × 3,5 (ø 120) mm B - 73 × 38 × 3,5 (ø 140) mm	 633 × 357 × 66 (ø 120) 733 × 397 × 66 (ø 140) 833 × 440 × 66 (ø 160)	 A - 670 / 770 mm B - 338 mm	 A - 670 / 770 mm B - 338 mm
Balustrada	CLASSIC 2 tralki metalowe poręcz	CLASSIC 2, CLASSIC 3, CLASSIC 4, CLASSIC 5, BANISTER DESIGN tralki metalowe poręcz (PVC), wypełnienie ze stali nierdzewnej		
Wysokość balustrady (cm)	95	95	95	95
Odległość między tralkami / wypełnieniem	27,8		8	8
Classic 2		Ø120 - 27,8		
Classic 3		Ø120 - 12,6 Ø140 - 14,9		
Classic 4		Ø120 - 7,6 Ø140 - 9,1		
Classic 5		Ø120 / 140 - 7,3		
Maksymalna nośność	620kg	620kg	150kg	150kg
Certyfikowane drewno FSC®	Tak	Tak	Tak	Tak

TORONTO


5
LAT
GWARANCJI

Schody wykonane są ze stali ocynkowanej ogniowo i posiadają perforowane, stalowe stopnie. Trwałe, bezpieczne i komfortowe schody. Do wysokości kondygnacji do 399,5cm. Łatwe w montażu.

Wposażenie na zamówienie:

- balustrada
- dodatkowe stopnie (maks. 5)


Bieg schodów:



Materiał:

- Balustrada:
- balustrada z metalowymi słupkami i poręczą wykonaną z PVC.
 - metalowe stopnie

Stopnie:



Ilość stopni
11 - 16



Wys. kondygnacji
125/155 cm - 399,5 cm
185 cm - 352,5 cm



Szerokość schodów
125 / 155 / 185 cm



Wysokość wzniesienia
20,5 - 23,5 cm



GARDENTOP



5
LAT
GWARANCJI

Atrakcyjny model schodów zewnętrznych o biegu prostym ze stalowymi policzkami i stopniami z dwóch rodzajów materiałów.



Ilość stopni
2 - 14



Wys. kodygnacji
36 - 330 cm
z podestem do
374 cm



Szerokość schodów
80 / 100 cm



Wysokość wzniesienia
18 - 22 cm

Materiał:

Balustrada:

· balustrada z aluminiową poręczą i tralkami ze stali, ocynkowana ogniowo

· balustrada: zestawy Prova Alu do 4 stopni (stępki i poręcz z aluminium, poprzeczne pręty ze stali nierdzewnej)

· barierka ochronna Set 3


Wypożyczenie na zamówienie:

· barierka ochronna (pasuje zestaw 3)

Stopnie:




Bieg schodów:



Dane techniczne - schody spiralne

TORONTO

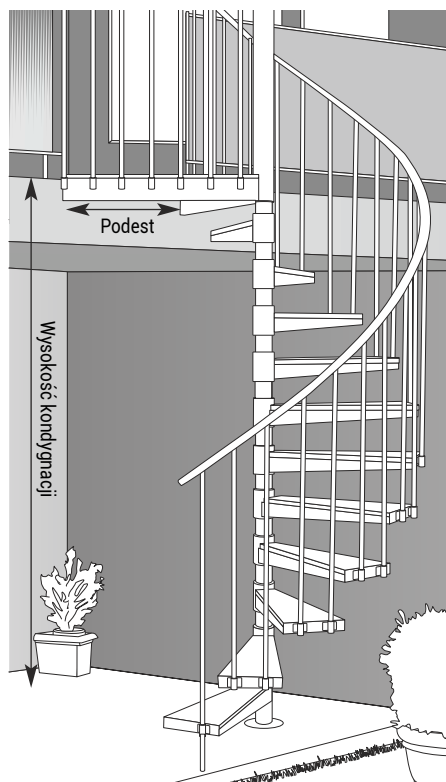

Planowanie Toronto

Wysokość kondygnacjicm

Bieg schodów ☐ lewy ☐ prawy

Średnica ☐ 125 cm ☐ 155 cm ☐ 185 cm

Wysokość kondygnacji schody metalowe

- ☐ (11 stopni z podestem)
11+1 stopni z podestem, wysokość 246 - 282 cm
- ☐ 12+1 wzniesień - wysokość 266,5 - 305,5 cm
- ☐ 13+1 wzniesień - wysokość 287 - 329 cm
- ☐ 14+1 wzniesień - wysokość 307,5 - 352,5 cm
- ☐ 15+1 wzniesień - wysokość 328 - 376 cm
- ☐ 16+1 wzniesień - wysokość 348,5 - 399,5 cm
tylko średnica 125 i 155 cm)


Barierka ochronna do otworu:

Elementy długości 1mcm


(wymagany rysunek)

Schody spiralne Toronto

Schody Toronto mogą być prawo lub lewoskrętne.




Prawoskrętne:
patrząc z dołu zgodnie ze wskazówkami zegara, słup środkowy jest po prawej stronie




Lewoskrętne:
patrząc z dołu zgodnie ze wskazówkami zegara, słup środkowy jest po lewej stronie

Skręt schodów:



Ø 125 cm = 23,3
Ø 155 cm = 27,9
Ø 185 cm = 23,2

GARDENTOP

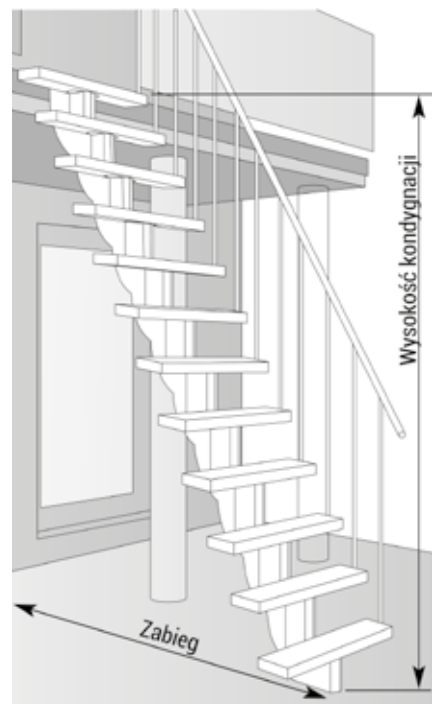

PLANOWANIE GARDENTOP

Wysokość kondygnacji.....cm

Zabieg maks.....cm

Ilość stopni

Trimax ☐ brąz ☐ krata ☐ antracyt

Balustrada ☐ lewa ☐ prawa ☐ z obu stron

Przykłady wymiarów

Stopnie Wzniesienia	Zabieg (cm)	Wys. kondygnacji (cm)	Ilość Zestaw 1	Zestaw 2
2	44	36 - 44	1	-
3	66	54 - 66	1	1
4	88	72 - 88	1	2
5	110	90 - 110	1	3
6	132	108 - 132	1	4
7	154	126 - 154	1	5
8	176	144 - 176	1	6
9	198	162 - 198	1	7
10	220	180 - 220	1	8
11	242	198 - 242	1	9
12	264	216 - 264	1	10
13	286	234 - 286	1	11
14	308	252 - 308	1	12
14/15	308	270 - 330	1	12

Model Gardentop

Konstrukcja nośna / balustrada

Zestaw 1 - startowy do 2 stopni ☐

Zestaw 2 - uzupełniający do 1 stopnia ☐

Zestaw 3 - 3 balustrada standardowa zestaw do 6 stopni ☐

Zestaw 4 - balustrada Prova Alu zestaw startowy do 4 stopni ☐

Zestaw 5 - balustrada Prova Alu zestaw uzupełniający do 4 stopnia ☐

Stopnie

Trimax® antracytowy 80 lub 100 cm ☐

Trimax® brązowy 80 lub 100cm ☐

Krata stalowa 80 lub 100 cm ☐

Barierka ochronna

Elementy 1mcm
(wymagany rysunek)

GARDENSTEP



Ilość stopni
2-14



Wys. kodygnacji
max. 315 cm




Szerokość schodów
80 cm




Wysokość wzniesienia
18,5 - 22,5 cm

Bieg schodów:



Stopnie:



5
LAT
GWARANCJI

Materiał:

Balustrada:


Balustrada z tralkami stalowymi i poręczą aluminiową. Możliwość zamówienia stopni w dwóch wariantach: w wersji stalowej oraz w trimaxie w kolorze szarym i brązowym.

Estetyczny wygląd, minimalistyczny design i uniwersalne zastosowanie o biegu prostym.

Wypożyczenie na zamówienie:

- barierka ochronna
- podest i słupki podtrzymujące

GARDENSTEP

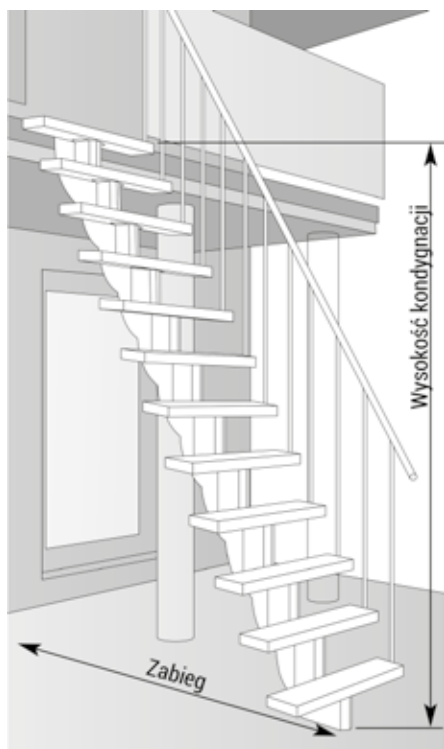

Planowanie Gardenstep

Wysokość kondygnacji.....cm

Zabieg maks.cm

Ilość stopni

Stopnie ☐ szary ☐ brąz ☐ krata
Balustrada ☐ lewa ☐ prawa ☐ z obu stron
Podest ☐ górny ☐ narożny ☐ środkowy

Przykłady wymiarów

Stopnie Wzniesienia	Zabieg (cm)	Wys. kondygnacji (cm)	Ilość		
			Zestaw 1	Zestaw 2	Zestaw 3
2	40	37,0 - 45,0	1	-	-
3	60	55,5 - 67,5	-	1	-
4	80	74,0 - 90,0	1	-	1
5	100	92,5 - 112,5	-	1	1
6	120	111,0 - 135,0	1	-	2
7	140	129,5 - 157,5	-	1	2
8	160	148,0 - 180,0	1	-	3
9	180	166,5 - 202,5	-	1	3
10	200	185,0 - 225,0	1	-	4
11	220	203,5 - 247,5	-	1	4
12	240	222,0 - 270,0	1	-	5
13	260	240,5 - 292,5	-	1	5
14	280	259,0 - 315,0	1	-	6

Model Gardenstep

Konstrukcja nośna/ balustrada

Zestaw 1 - moduł dolny i górny ☐

Zestaw 2 - moduł środkowy ☐

Zestaw 3 - 2 moduły środkowe ☐

Zestaw 4 - balustrada do 6 stopni ☐

Stopnie

Trimax szary 80/100 cm ☐

Trimax brązowy 80/100 cm ☐

Krata stalowa 80 cm ☐

Podest

Słupki podtrzymujące do podestu ☐

dodatkowy zestaw 1 lub zestaw 2 ☐

Barierka ochronna

Elementy 1 mcm

(wymagany rysunek)

Uwaga:

Schody Gardenstep i Gardenspin wymagają fundamentu, który należy zagłębić około 80 cm poniżej poziomu gruntu. Fundament ten musi być mrozoodporny oraz mieć minimalne wymiary 40 x 40 cm.

Uwaga:

Przy 13 i 14 wzniesieniach należy zastosować słupy podtrzymujące.



Barierka rozporowa

SVEA - barierka rozporowa do zabezpieczenia przejść w schodach i drzwiach. Wykonana z drewna bukowego lakierowanego, szerokość od 61 do 101,7 cm, wysokość 70 cm.



Barierka zabezpieczająca

BEN - barierka zabezpieczająca BEN wykonana z metalu w kolorze czarnym, z bezpiecznym zamkiem. Idealne rozwiązanie przy nietypowych przejściach, szerokich schodach oraz kominkach. Szerokość: 90 - 278 cm, wysokość 71 cm.



Barierka do schodów i drzwi




LARS - barierka do schodów i drzwi, wykonana z metalu w kolorze srebrnym. Szerokość od 74,4 do 113 cm, wysokość 68 cm z bezpiecznym zamkiem.



Barierka do schodów i drzwi

PIA - barierka rozporowa do zabezpieczenia przejść w schodach i drzwiach. Wykonana z drewna bukowego lakierowanego, szerokość od 61 do 101,7 cm, wysokość 70 cm.

SYSTEM BALUSTRADA PRO 3

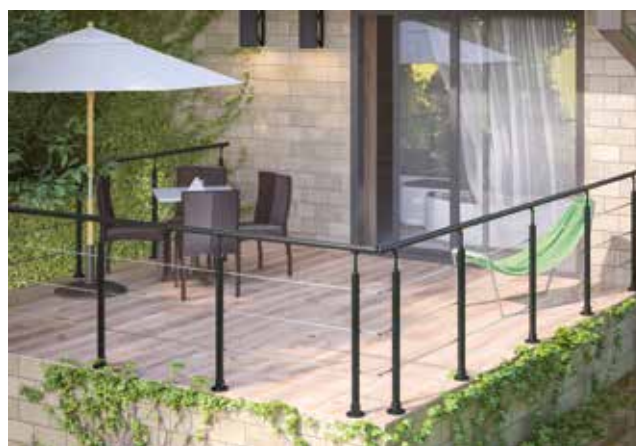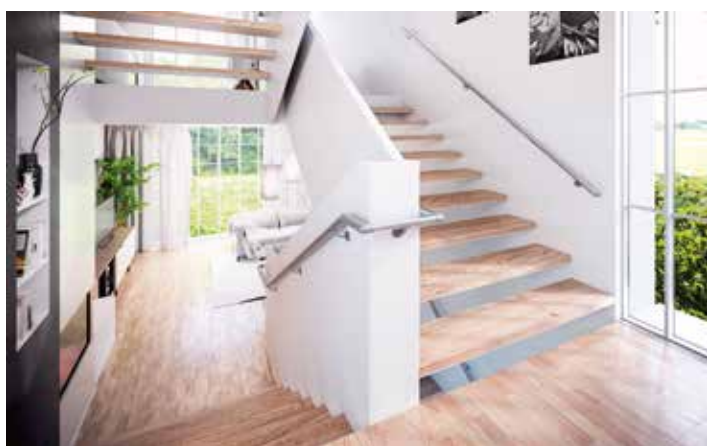
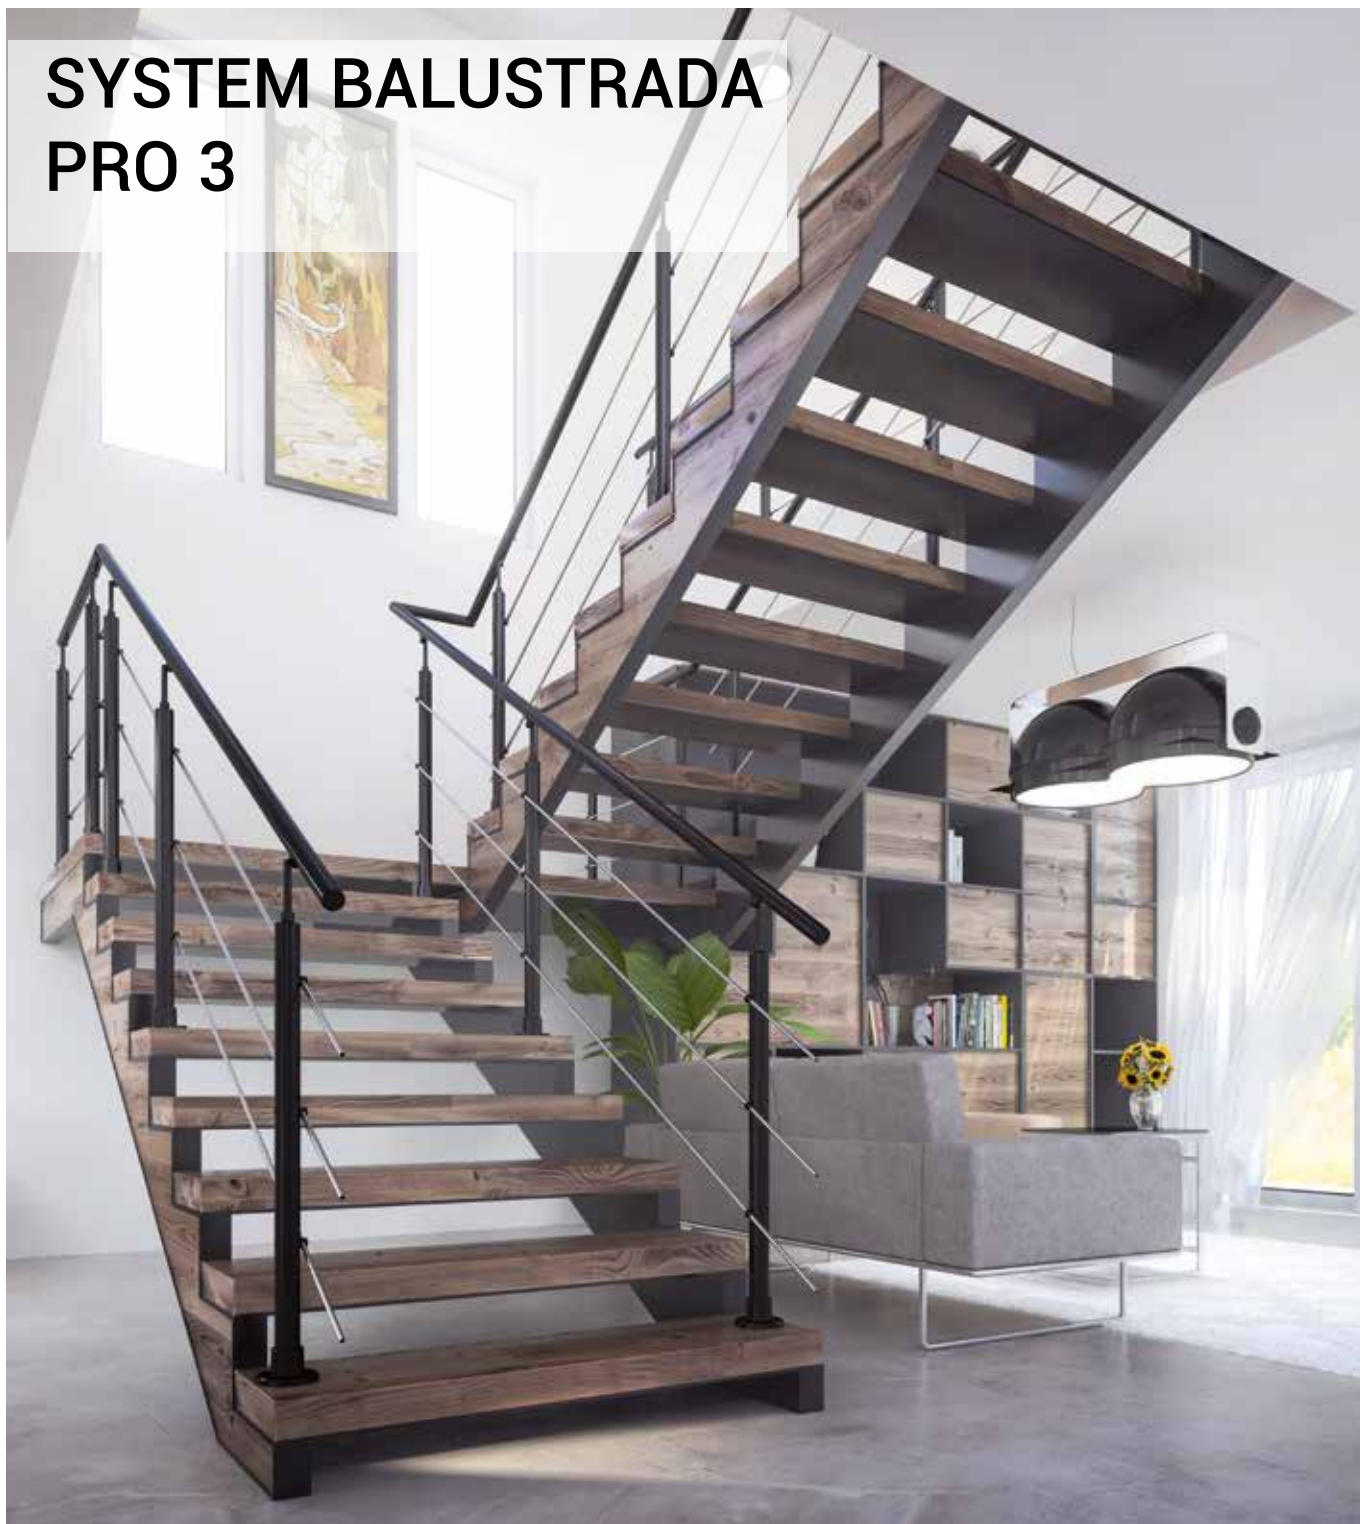


4 KROKI DO ZAPROJEKTOWANIA SWOJEJ BALUSTRADY

DOLLE PRO 3
SREBRNE

DOLLE PRO 3
ANTRACYT

1. WYBIERZ SŁUPEK



2+3.WYBIERZ PORĘCZ I WYPEŁNIENIE



4. ALEGE-ȚI ACCESORIILE:



ŁĄCZNIKI KĄTOWE BALUSTRADY



ZAŚLEPKA DO PORĘCZY ALUMINIOWEJ



ŁĄCZNIKI KĄTOWE BALUSTRADY



ŁĄCZNIKI KĄTOWE BALUSTRADY



ZAŚLEPKA DO PORĘCZY ANTRACYTOWEJ



ŁĄCZNIKI KĄTOWE BALUSTRADY



MOCOWANIE DO ŚCIANY



ŁĄCZNIKI KĄTOWE BALUSTRADY




ZAŚLEPKA DO PORĘCZY DREWNIANEJ



ŁĄCZNIK DO DREWNIANYCH PORĘCZY



MOCOWANIE DO ŚCIANY



ŁĄCZNIKI KĄTOWE BALUSTRADY

SCHODY MODUŁOWE SCHODY STRYCHOWE SYSTEM BALUSTRAD BARIERKI ZABEZPIECZAJĄCE

01.2024



Dolle sp. z o.o.
43-382 Bielsko-Biała
ul. Międzyrzecka 149
Tel. +48 33 827 24 90
e-mail: biuro@dolle.com
www.dolle.com.pl